


BAU LINK
Generalunternehmung
Davos · Chur · Bern · Zürich · Naters · Arosa

Baulink AG · Promenade 101 · 7270 Davos Platz · Telefon 081 410 01 60 · Fax 081 410 01 63



$$\pm 0.00 = 1569.00 \text{ m}\ddot{\text{u}}\text{M}$$

Alle Masse sind Rohmasse

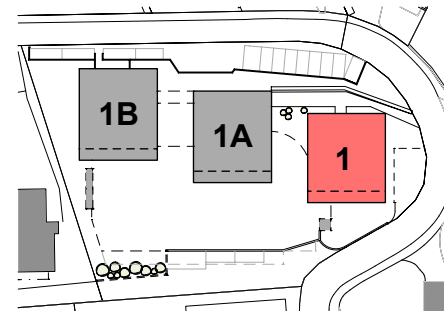









Türhöhen : gemessen von ok fertigem, höherem Boden bis uk rohem Sturz
Fensterhöhen innen : gemessen ab ok roher Brüstung bis uk roher Sturz
Fensterhöhen aussen: gemessen ab ok fertiger Brüstung bis uk fertigem Sturz

ok f. Bo. : + x.xx	Kote für ok fertigen Boden
ok r. Bo. : - x.xx	Kote für ok rohen Boden

Steigzonen werden Stockwerksweise mit Steinwollgranulat RF1 ausgeflockt.



Materiallegende:

	Beton		vorfabrizierte Elemente
	Mauerwerk Backstein tragend		Wärmedämmung
	Mauerwerk Backstein nicht tragend		Holz
	Kalksandstein KS tragend		Gips/ Gipskartonplatten
	Kalksandstein KS nicht tragend		abgehängte Decke

Alle angegebenen Masse sind vom Unternehmer in den Plänen und am Bau zu überprüfen und mit den Ingenieurplänen zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Für Schäden, welche aus Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, haftet der Unternehmer.

[illegible]

Parkett Standard Variante 1:
 Bauwerk Parkett Cleverpark
 Eiche Avario, naturgeölt, gebürstet, Sortierung 34 2
 Artikelnummer: 10019905,
 Format: 1250*100*9.5mm
 Verlegeart: Schiffsboden
 Sockel: 40mm hoch, gerade, weiss gestrichen
 Farbton: RAL 9010 Reinweiss

Parkett Standard Variante 2:
 Bauwerk Parkett Cleverpark
 Eiche Mandorla, naturgeölt, gebürstet, Sortierung 34
 Artikelnummer: 10022968, 2
 Format: 1250*100*9,5mm
 Verlegeart: Schiffsboden
 Sockel: 40mm hoch, gerade, weiss gestrichen
 Farbton: RAL 9010 Reinweiss

Keramische Platten Standard Variante 1:
Luzi Baukeramik Feinsteinzeug
Artikelnummer: 1935 cenere naturale
Format: 300*600*10mm
Rutschklasse: R10
Verlegeart: wild verlegt
Sockel: 40mm hoch, aus Bodenplatte

Keramische Platten Standard Variante 2:
Luzi Baukeramik Feinsteinzeug
Artikelnummer: 1936 grigio naturale
Format: 300*600*10mm
Rutschklasse: R10
Verlegeart: wild verlegt
Sockel: 40mm hoch, aus Bodenplatte

Keramische Platten Standard Variante 3:
Luzi Baukeramik Feinsteinzeug
Artikelnummer: 2848 bianco naturale
Format: 300*600*10mm
Rutschklasse: R10
Verlegeart: wild verlegt
Sockel: 40mm hoch, aus Bodenplatte

Keramische Platten Standard Variante 4:
Luzi Baukeramik Feinsteinzeug
Artikelnummer: 1959 schlamm naturale
Format: 300*600*10mm
Rutschklasse: R10
Verlegeart: wild verlegt
Sockel: 40mm hoch, aus Bodenplatte

Holzrost Standard:
Lärche sichtbar geschraubt
Oberfläche: glatt
offene Fugen: **mind. 8mm breit**
& 5% der Balkenfläche
Farbe: Lärche natur

Allgemein

Schmutzschleusenteppich:
Firma: Belcolor
Farbe: Gamma 681094
Stärke: 5mm
Sockel: 40 mm

Achtung: Flächenangabe ohne Stirnfläche der Treppentritte


Fuge im Unterlagsboden
und teilweise im Bodenbelag

Standort Bauwerk ID

Zementunterlagsboden
im Gefälle

Stauffer
Schallschutzelement für Waschturm
Aufbauvariante 70*70cm

Stauffer
Schallschutzelement für Waschturm
Einbauvariante 70*70cm

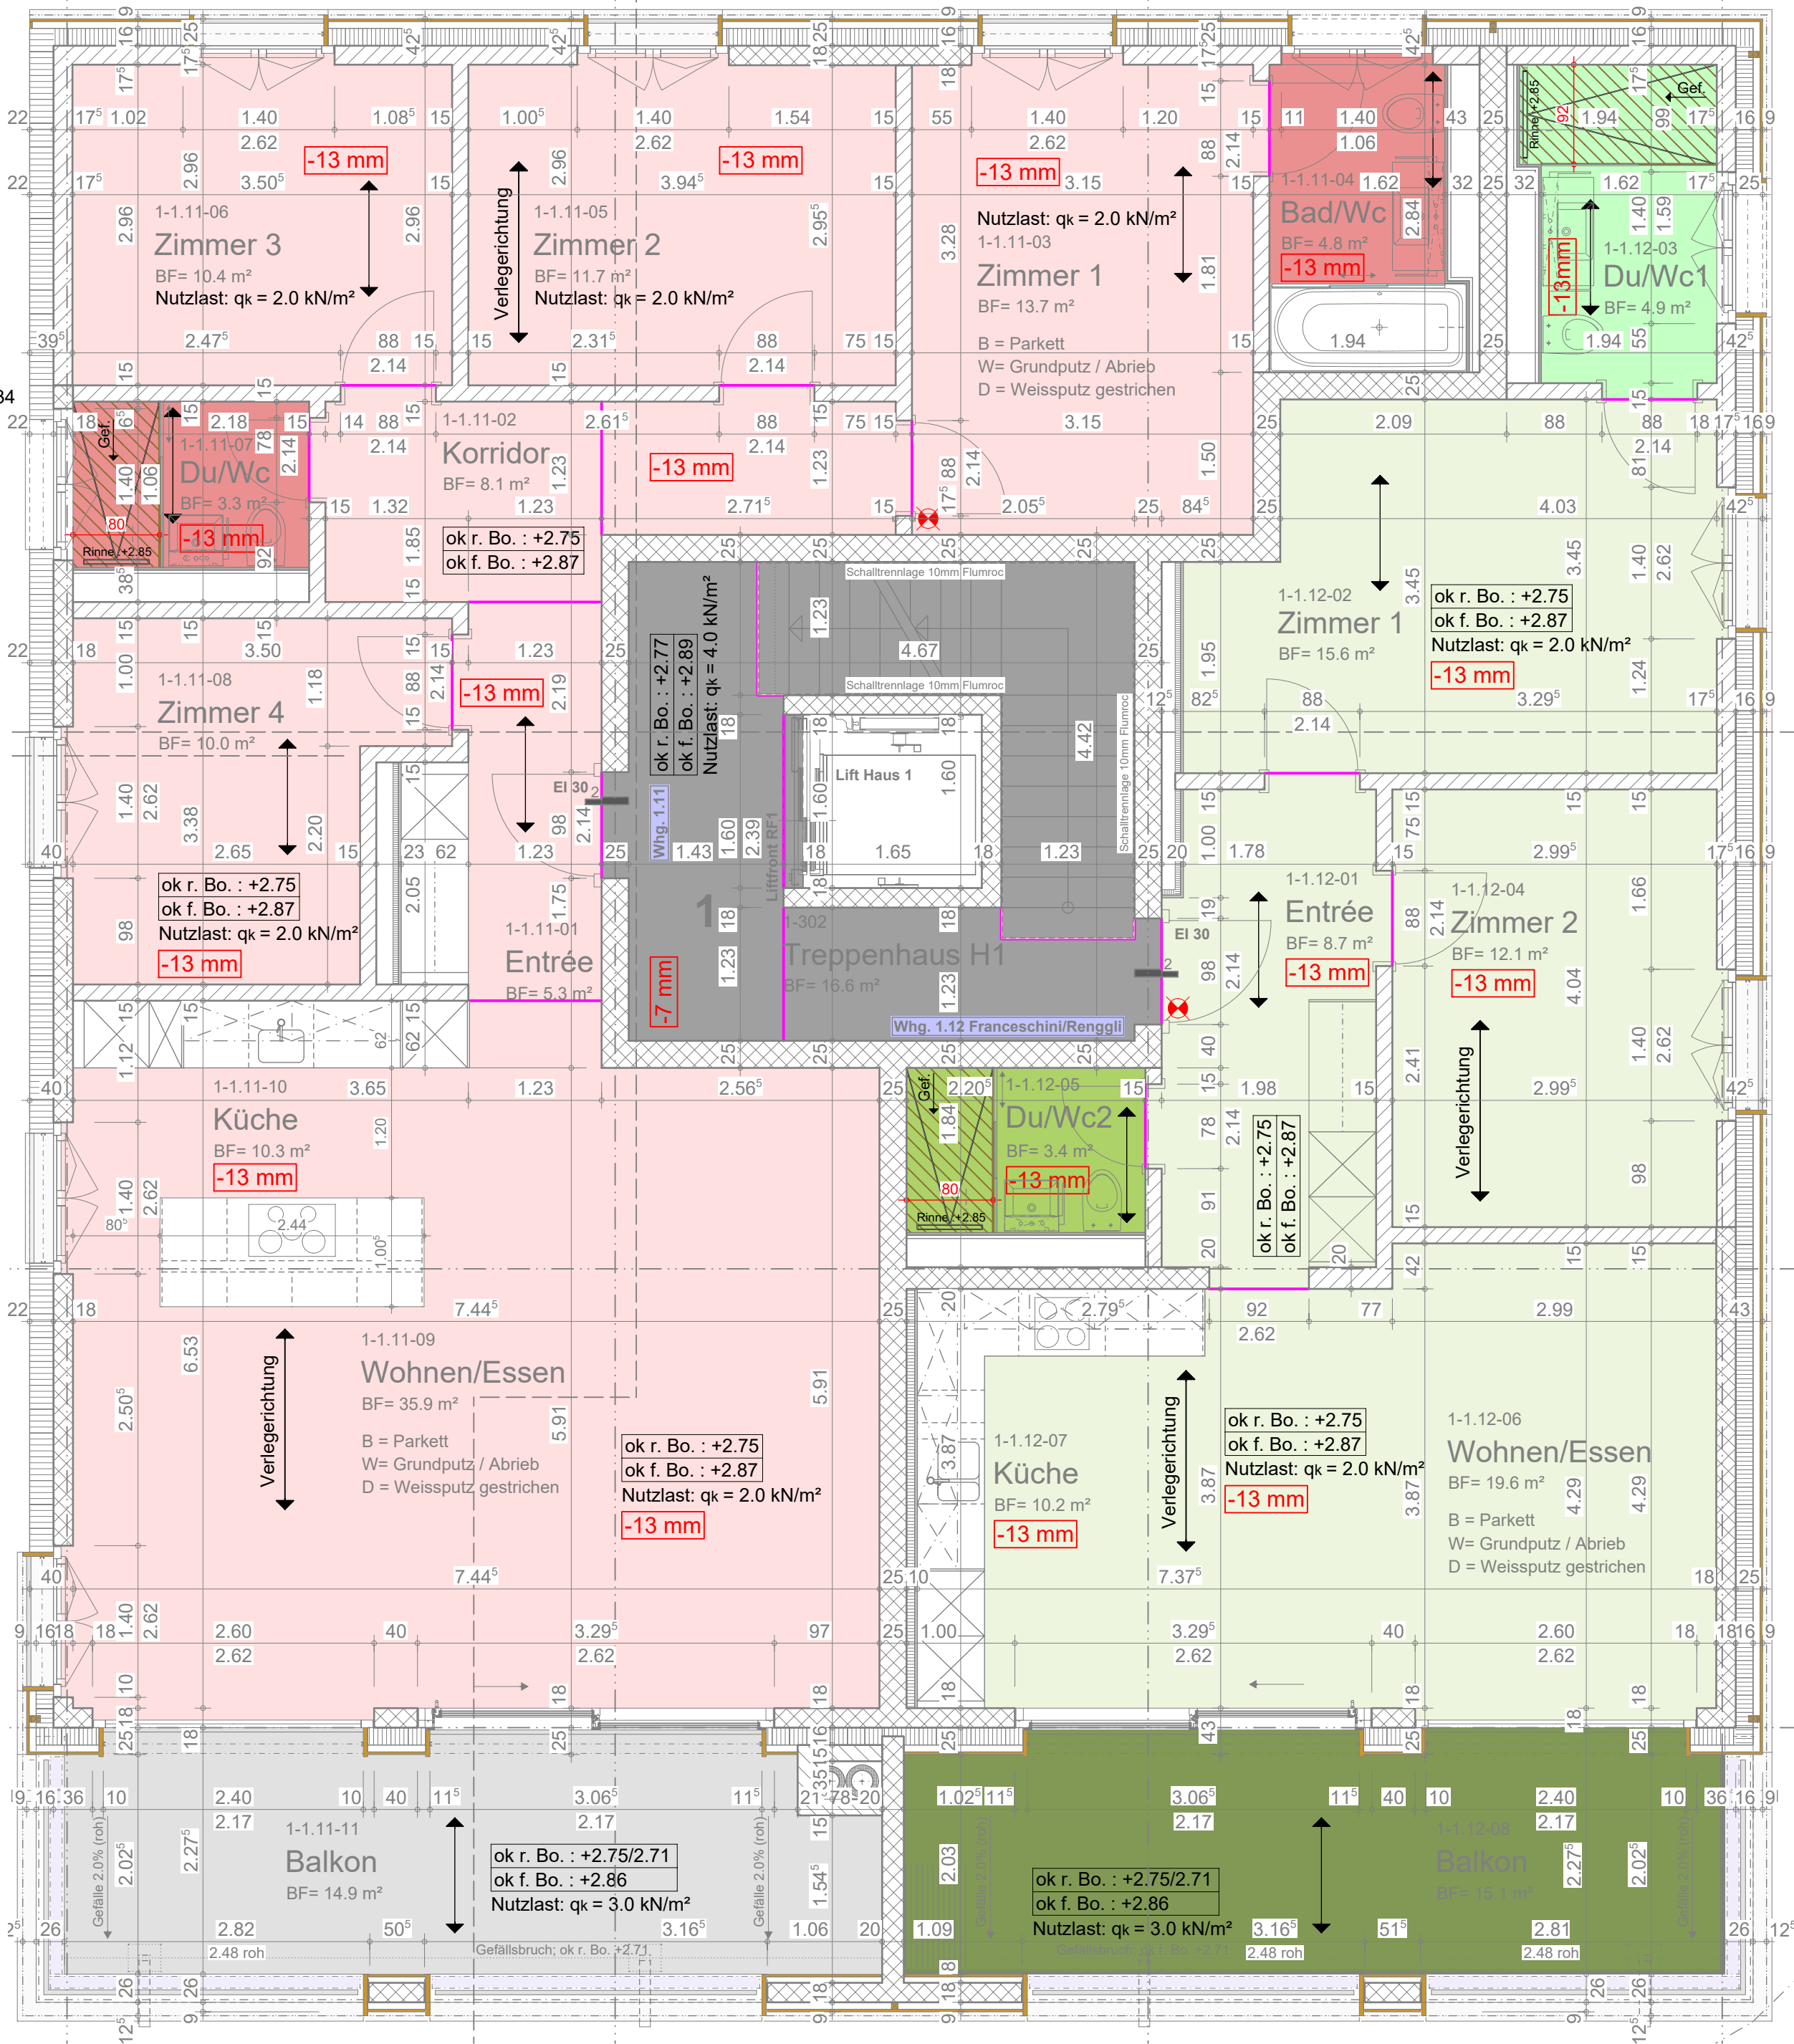

Parkett Variante 1:
 Bauwerk Parkett Cleverpark
 Eiche Avorio, naturgeölt, gebürstet, Sortierung 34
 Artikelnummer: 100199005,
 Format: 1250*100*9.5mm
 Verlegeart: Schiffsboden
 Sockel: Bauwerk Parkett Picoline M, Artikelnummer 10097684, Format 3000-3500/40/12/12 im Farbton RAL 9010 Reinweiss

Keramische Platten Standard Variante 1:
 Luzi Baukeramik Feinsteinzeug
 Artikelnummer: 1935 cenere naturale
 Format: 300*600*10mm
 Rutschklasse: R10
 Verlegeart: wild verlegt
 Sockel: 40mm hoch, aus Bodenplatte

Keramische Platten:
 Luzi Baukeramik Feinsteinzeug
 Artikelnummer: 2849 hellgrau
 Format: 300*600*10mm
 Verlegeart: wild verlegt
 Sockel: 40mm hoch aus Bodenplatte

16.65 m²

Kunstholzrost:
Forexia Elegance
Oberfläche: glatt
Format: 4000*138*23mm
offene Fugen: **mind. 8mm breit
& 5% der Balkonfläche**
Farbe: grau